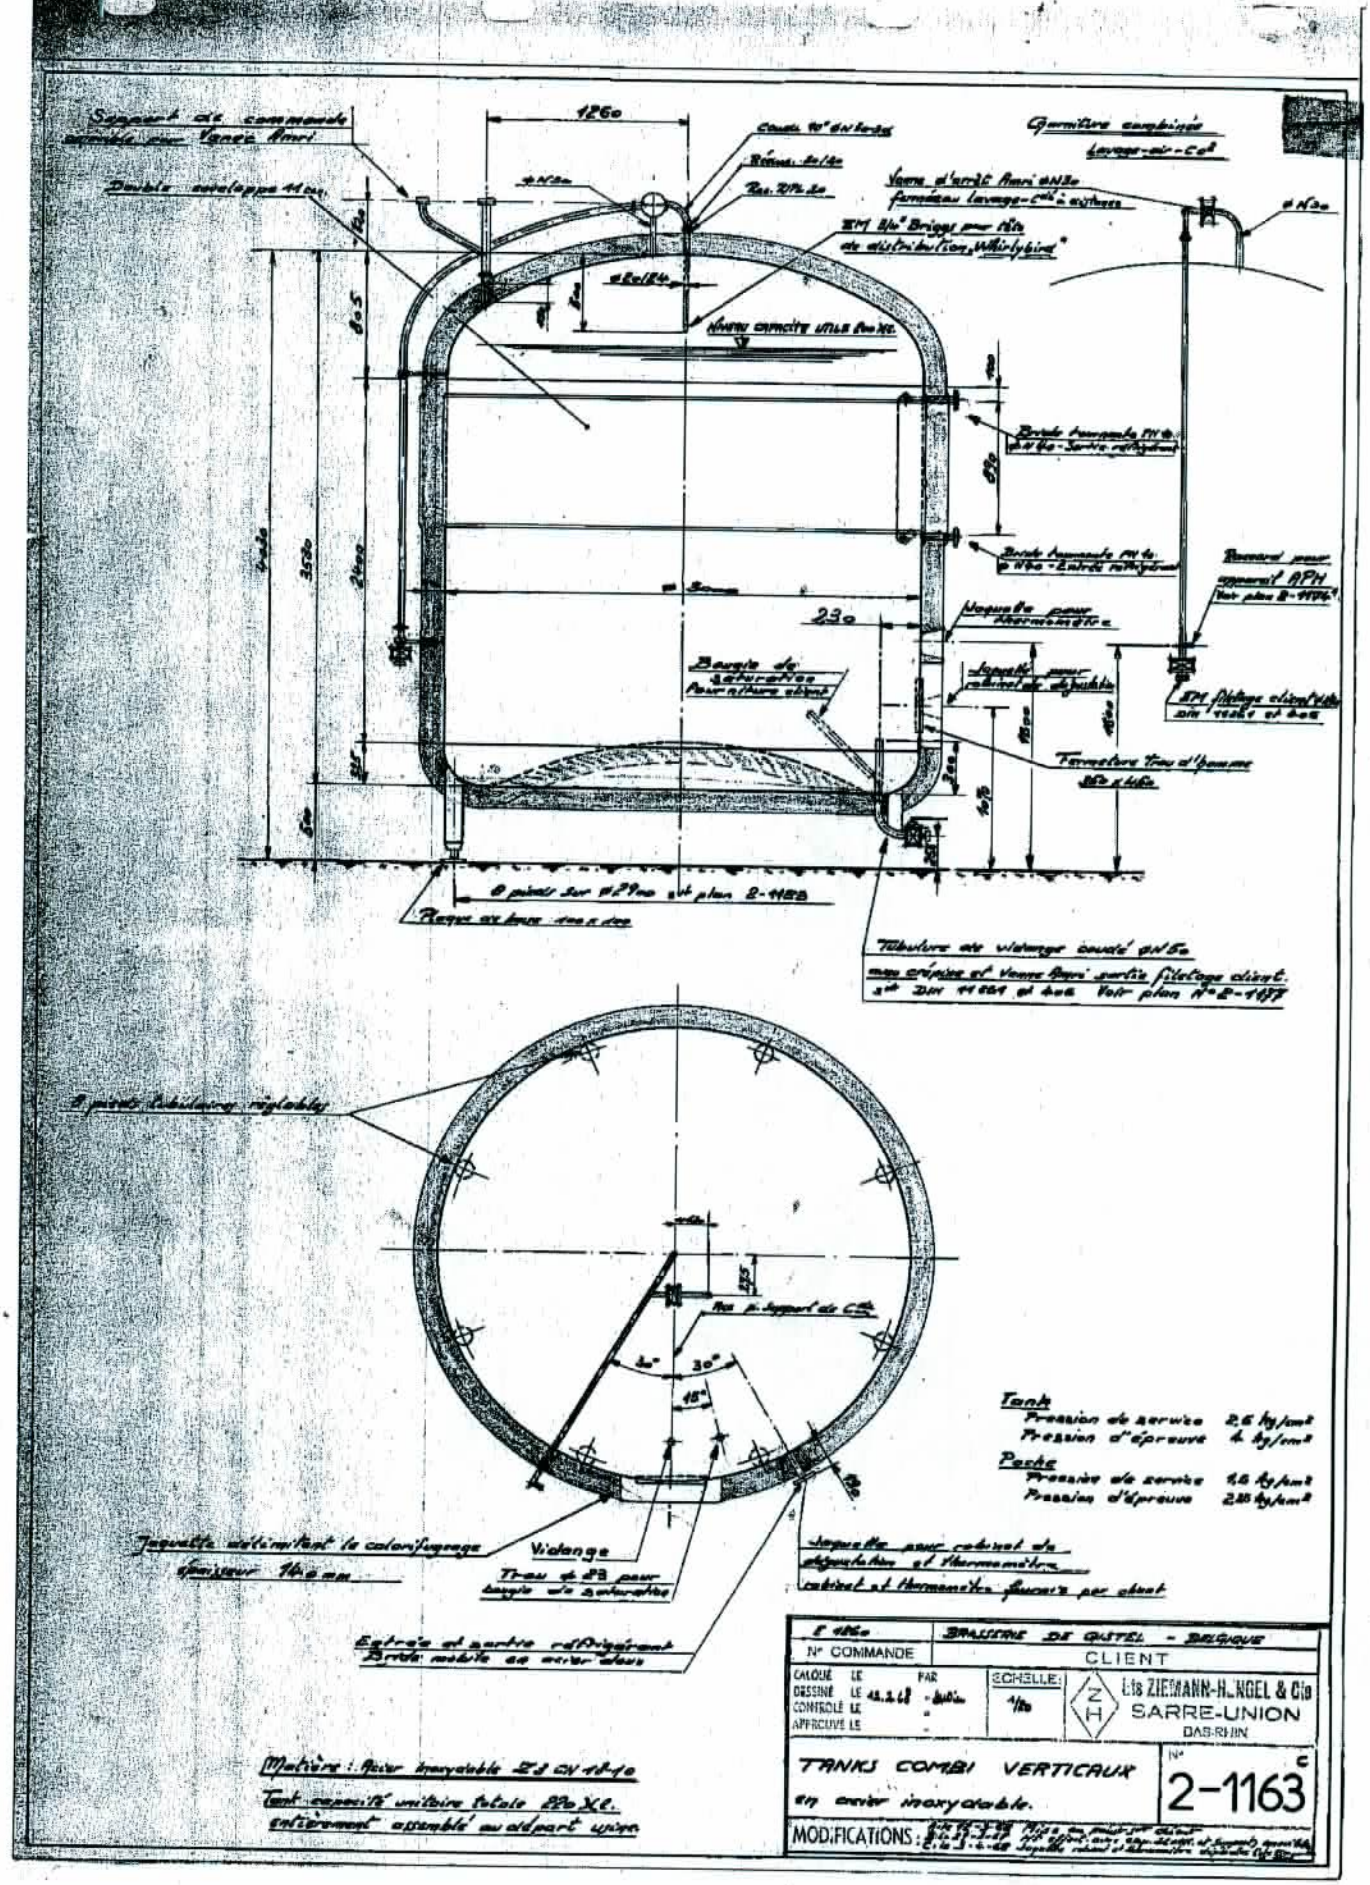
Support de commande
Double enveloppe 11 cm
1260
Garniture combinée
Lavage-air-Co²
Vanne d'arrêt Amri ØN30
Niveau capacité utile 200 Xl.
Bride tournante PN 40
Jaquette pour thermomètre
Bougie de saturation
Fourniture client
Jaquette pour robinet de dégustation
Raccord pour appareil APH
Fermeture trou d'homme
Plaque de base
Tubulure de vidange coudé ØN50
avec crépine et Vanne Amri sortie filetage client.
Voir plan N° 2-1177
8 pieds tubulaires réglables
Jaquette délimitant le calorifugeage
épaisseur 14.0 mm
Vidange
Trou Ø 23 pour bougie de saturation
Jaquette pour robinet de dégustation et thermomètre
robinet et thermomètre fournis par client
Entrée et sortie réfrigérant
Bride mobile en acier doux
Tank
Pression de service 2,6 kg/cm²
Pression d'épreuve 4 kg/cm²
Poche
Pression de service 1,6 kg/cm²
Pression d'épreuve 2,25 kg/cm²
Matière : Acier inoxydable Z3 CN 18-10
Tank capacité unitaire totale 220 Xl.
entièrement assemblé au départ usine.
E 1260
BRASSERIE DE GISTEL - BELGIQUE
N° COMMANDE
CLIENT
CALQUÉ LE
DESSINÉ LE
CONTRÔLÉ LE
APPROUVÉ LE
PAR
ECHELLE:
Ets ZIEMANN-HENGEL & Cie
SARRE-UNION
BAS-RHIN
TANKS COMBI VERTICAUX
en acier inoxydable.
N° 2-1163
MODIFICATIONS :